




氣動系列 PDU (ROD DUST SEAL)

材質: NBR 80

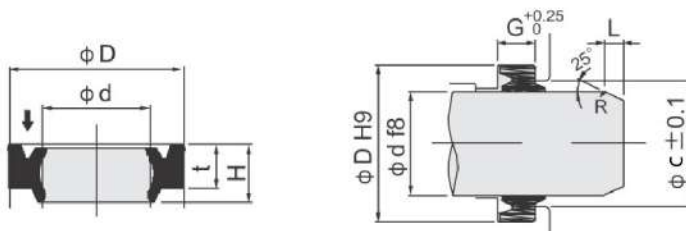

適用範圍

溫度	-20°C ~ 90°C
壓力	10 kg/cm ²
速度	1 m/s


單位 unit: mm

PDU 規格	金屬尺寸		迫緊尺寸		金屬尺寸
	內徑 d	外徑 D	總高度 H	高度 t	溝槽 G
PDU- 6	6	10	4.4	3	3.5
PDU- 8	8	12	4.9	3.5	4
PDU-10	10	14	4.9	3.5	4
PDU-12	12	16	4.9	3.5	4
PDU-13	13	17	4.9	3.5	4
PDU-14	14	18	4.9	3.5	4
PDU-16	16	24	7.5	5.5	6
PDU-20	20	28	7.5	5.5	6
PDU-25	25	33	7.5	5.5	6
PDU-30	30	40	8.5	6.5	7
PDU-32	32	42	8.5	6.5	7
PDU-35	35	45	8.5	6.5	7
PDU-40	40	50	8.5	6.5	7
PDU-45	45	55	8.5	6.5	7



氣動系列 DRP (ROD DUST SEAL)

材質: NBR 80

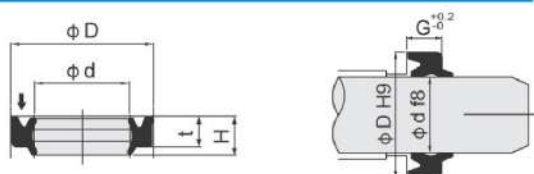

適用範圍

溫度	-20°C ~ 90°C
壓力	10 kg/cm ²
速度	1 m/s

單位 unit: mm

DRP 規格	金屬尺寸		迫緊尺寸		金屬尺寸
	內徑 d	外徑 D	總高度 H	高度 t	溝槽 G
DRP- 8	8	12	4.9	3.5	4
DRP-10	10	14	4.9	3.5	4
DRP-12	12	16	4.9	3.5	4
DRP-14	14	18	4.9	3.5	4
DRP-16	16	24	7.5	5.5	6
DRP-20	20	28	7.5	5.5	6
DRP-25	25	33	7.5	5.5	6
DRP-30	30	40	8.5	6.5	7
DRP-35	35	45	8.5	6.5	7
DRP-40	40	50	8.5	6.5	7
DRP-50	50	60	8.5	6.5	7
DRP-60	60	70	8.5	6.5	7
DRP-70	70	80	8.5	6.5	7

氣動系列